
JUKI

自動サージングマシン

ASN-697（ハイグレードタイプ）
ASN-695（スタンダードタイプ）

信頼性、品質重視のハイクオリテイーマシンMO-6904Sを搭載し新たにデビュー

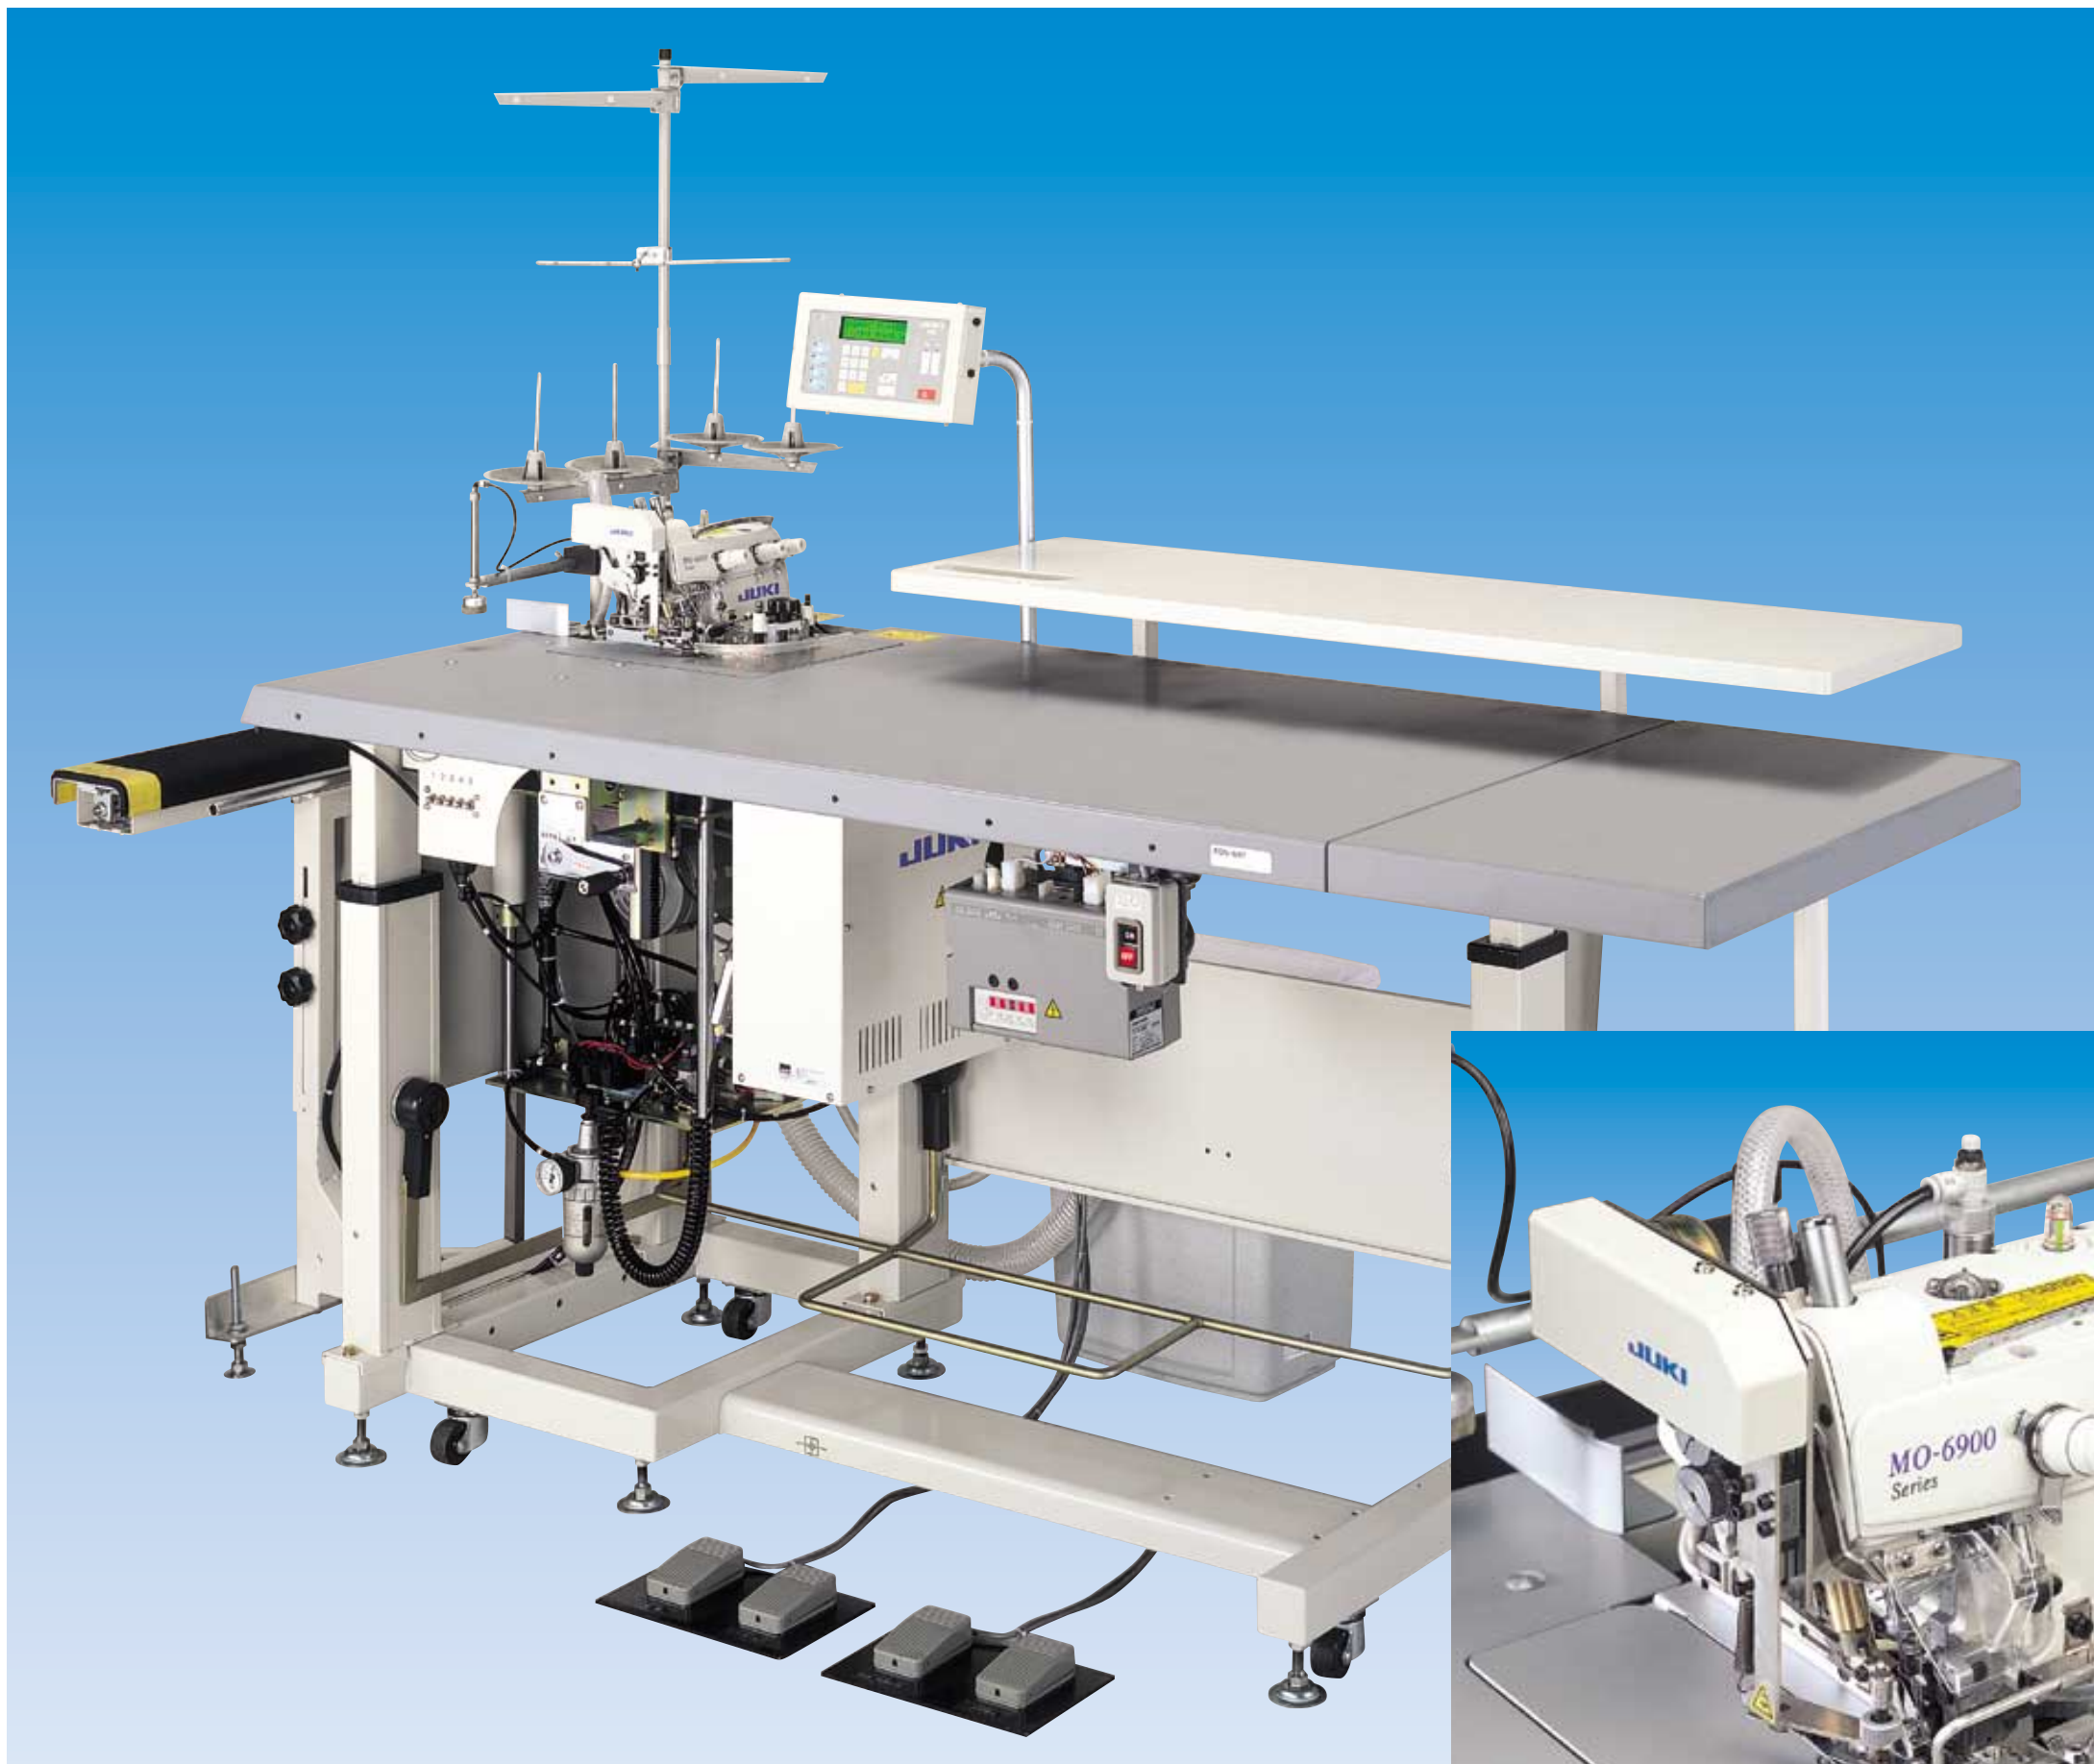

ASN-697AAJAAD
補助テーブル、消音器、SS42スタッカー、二連ペタル付き



ASN-697

- 最高8,000rpmの高速性能を実現、サージング工程本来の機動力を発揮し生産性が大幅にアップ。
- 薄物での縫対応力、素材に合わせた低テンション縫製、カーブ縫での縫外れのない安定した縫品質を実現致します。
- 豊富なオプションを取り揃え、作業性、メンテナンス性向上に貢献します。

＊MO-6904Sの持つ機能は全て本機にそのまま活かされています。



対象事業者名：JUKI株式会社 本社
登 録 範 囲：工業用・家庭用ミシン、産業用ロボット等の研究、開発、設計、販売、保守サービス並びに健康関連商品等の各種家庭用製品の仕入れ販売における
①環境への影響に配慮した技術開発、製品開発
②省資源、省エネルギー、リサイクル
等を推進するための環境マネジメントシステム

■仕様

機種名	ASN-697	ASN-695
使用頭部名	MO-6904S（専用頭部・1本針専用オーバーロックミシン※）	
最高縫速度	8,000rpm	
縫目長さ	0.8～4.0㎜	
最大押え上昇量	7㎜	
かがり幅	4.0㎜, 4.8㎜, 5.6㎜	
使用針	DC×27 #11（#9～#14）	
空環糸切り装置	T038（エアー式サイドカッター）	
縫製条件	【裁断カーブ】200R以上（布制御装置使用の場合40R以上） 【生地サイズ】幅400㎜以下、長さ480㎜以上（スタッカー使用時のスタッキング可能長さ） 【布の枚数】 1枚に限る	
主な対象品種	紳士スラックス、ワンピース、スカート、パンタロン、コート 他	
電源	単相100V / 三相200V	
消費電力	700W	
エアー圧・ エアー消費量	0.5Mpa（5kgf/㎠）,220Nℓ/分 （スタッカー使用時:250Nℓ/分）	0.5Mpa（5kgf/㎠）,170Nℓ/分 （スタッカー使用時:200Nℓ/分）
給油方式	自動給油	
使用油	JUKI MACHINE OIL 18（ISO VG18相当）	
完成品質量	標準装備時190kg （フルオプション時215kg）	標準装備時180kg （フルオプション時210kg）

※2本針オーバーロックも特注で対応可能です、最寄のJUKI営業所へお問い合わせください。

■機能比較表

機能・装置	ASN-697	ASN-695
縫製速度設定	タッチパネル標準装備	タッチパネル標準装備
スピードコントロール機能	自動・手動選択	手動
布制御装置	標準装備	オプション
布送り装置	オプション	オプション
布送りテーブルブロー	標準装備	オプション
布置台	標準装備	オプション
いせ込み機能（差動装置）	標準装備	オプション
カーブ検知機能 （アウトカーブ、インカーブ）	標準装備	なし
カールブロー	標準装備	なし
テーブル昇降装置	標準装備	なし
スタッカー	オプション	




■オプション

名称	品番	特長
シングルスタッカー/SS40	ー	最大70枚までスタック可能（ペタルなし）
ダブルスタッカー/SS42	ー	最大140枚までスタック可能（ペタルなし）
空環吸込装置用消音器	GMC08042000	空環吸込み装置のエアー吸収音の低減用
布送りテーブルブロー（組）	G55403950A0	エアーを吹き付けることで縫製時の生地の滑りをよくする
布置台	40013687	縫製前の生地保管テーブル（長さ1200㎜×幅350㎜）
布制御装置	40013694	最低R40㎜まで縫製可能
布送り装置（組）	G59253970A0	短尺の生地をスタック可能範囲まで搬送
差動装置（ペタル付き）	40013696	プログラム設定により任意の縫製個所に自動いせ込み
補助テーブル	G54203970A0	スラックスや白衣などの長尺物を扱う為の延長テーブル
差動ペタル（ASN-697のみ）	G54263970A0	任意の縫製個所に手動いせ込み
スタッカーペタル	G54243970A0	起動停止又は生地保持バー開閉、
二連ペタル（ASN-697のみ）	G54213970A0	スタッカーペタルと差動ペタルの組合わせ

*上記のオプション表の中にはASN-397に標準装備されている物が含まれております、機能比較表を参照下さい。

■機種表示

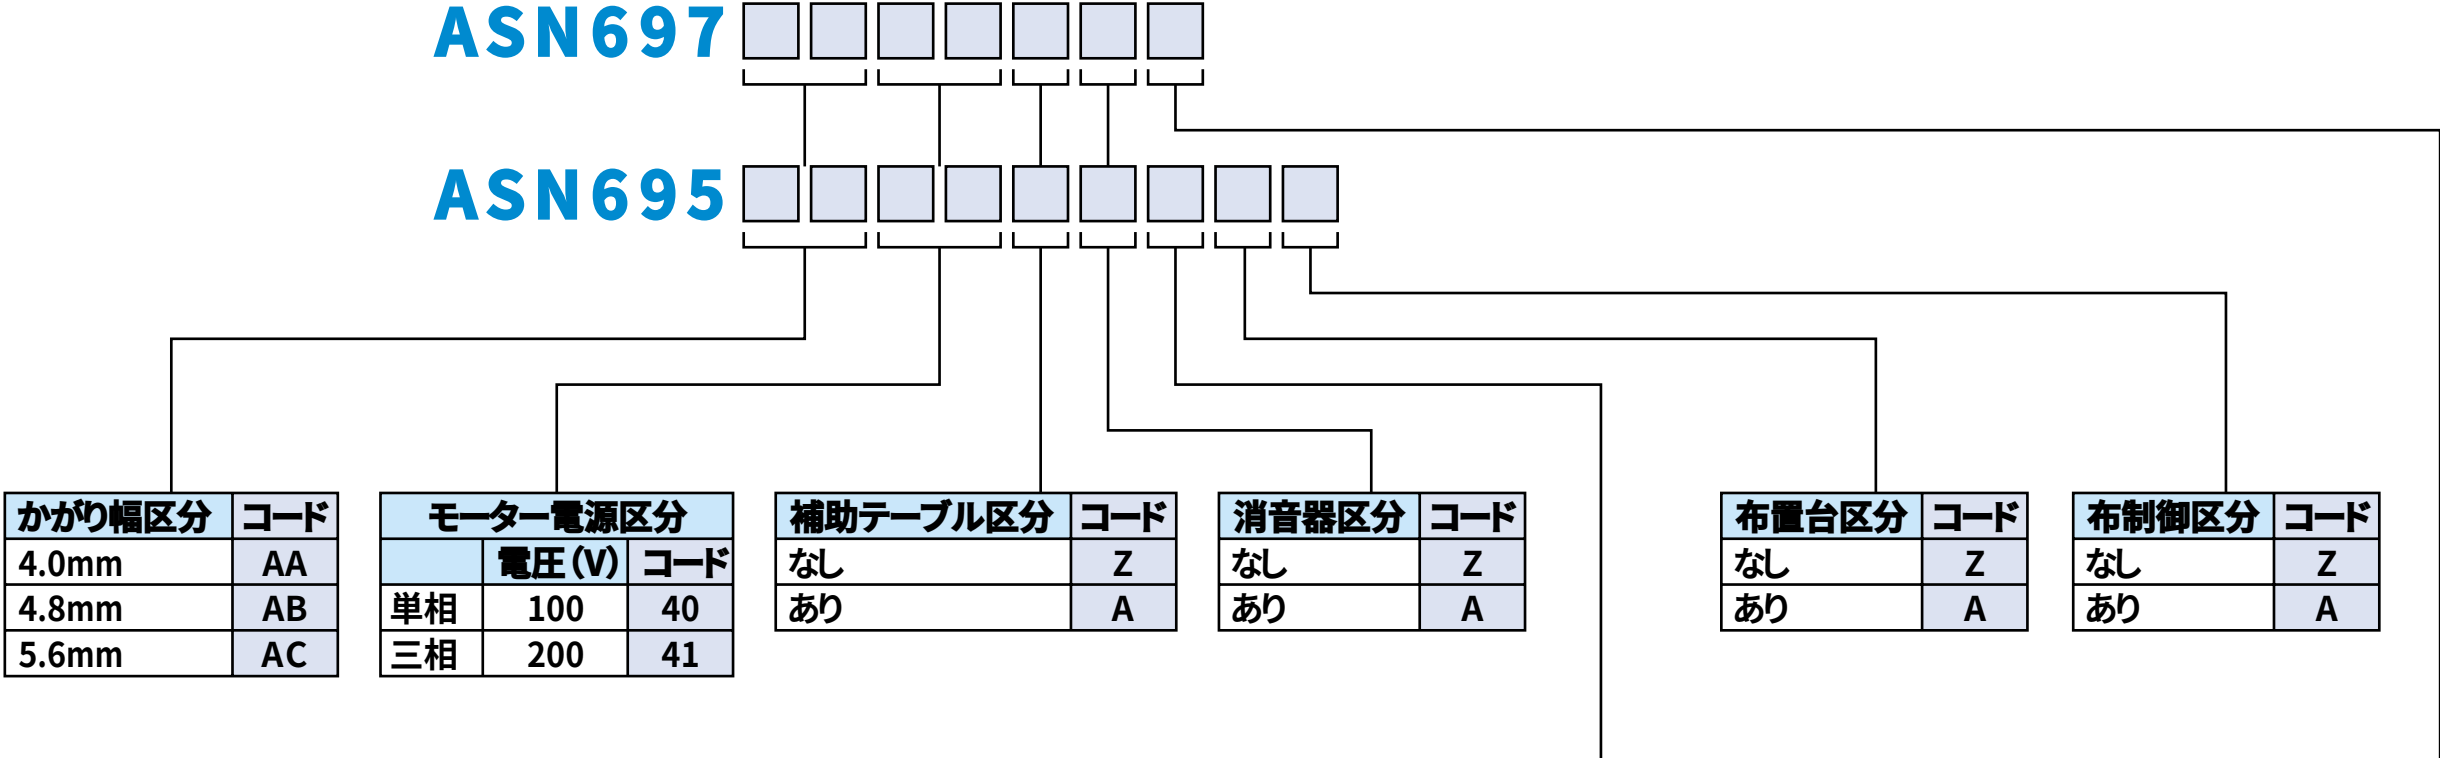

かがり幅区分	コード
4.0mm	AA
4.8mm	AB
5.6mm	AC

モーター電源区分	電圧（V）	コード
単相	100	40
三相	200	41

補助テーブル区分	コード
なし	Z
あり	A

消音器区分	コード
なし	Z
あり	A

布置台区分	コード
なし	Z
あり	A

布制御区分	コード
なし	Z
あり	A


スタッカー・ペタル・差動・布送装置・テーブルブロー区分								コード
スタッカー		ペタル			差動装置	ブロー	布送装置	
SS-40	SS-42	スタッカー	差動	二連				
×	×	×	×	×	×	×	×	Z
●	×	●	×	×	×	×	×	A
×	●	●	×	×	×	×	×	B
●	×	×	×	●	●	×	×	C
×	●	×	×	●	●	×	×	D
×	×	×	●	×	●	×	×	E
●	×	×	×	●	●	●	×	H
●	×	×	×	●	●	×	●	M
×	●	×	×	●	●	×	●	N
●	×	●	×	×	×	●	●	P

*二連ペタルとは、スタッカーペタルと作動ペタルを指す

スタッカー・ペタル・布送装置区分						コード
スタッカー		ペタル			布送装置	
SS-40	SS-42	スタッカー	差動	二連		
×	×	×	×	×	×	Z
●	×	●	×	×	×	A
×	●	●	×	×	×	B
●	×	×	×	●	×	C
×	●	×	×	●	×	D
×	×	×	●	×	×	E
●	×	×	×	●	●	M
×	●	×	×	●	●	N

*差動装置、又布送りテーブルブローは標準装備
*二連ペタルとは、スッタカーペタルと差動ペタルを指す

■機械寸法（mm）

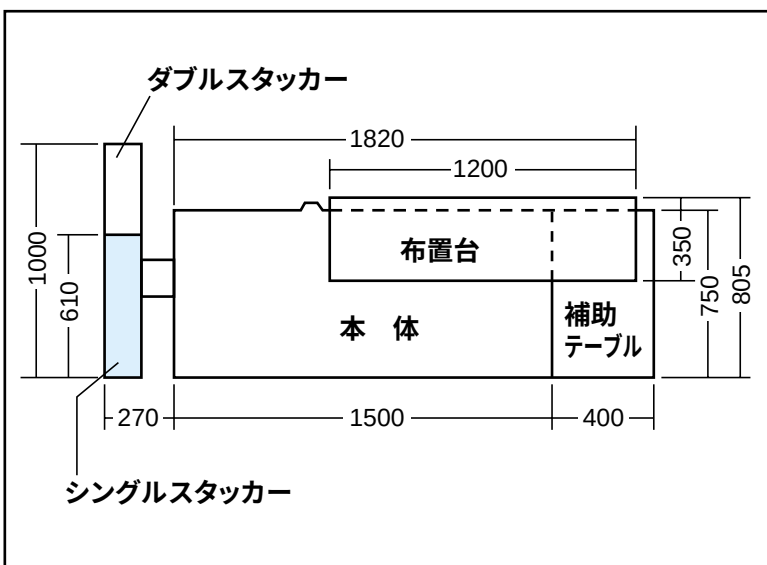



JUKI株式会社
〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1
http://www.juki.co.jp
☎03（3480）2358
FAX03（3430）4909・4914

JUKI販売株式会社

本 社 ………☎0424（99）3180 FAX0424（99）3191
東 京カスタマーズセンター ………☎0424（80）4641 FAX0424（80）4656
東 北カスタマーズセンター ………☎0197（25）2725 FAX0197（25）2790
新 潟カスタマーズセンター ………☎025（245）6455 FAX025（245）6454
名古屋カスタマーズセンター ………☎052（400）1234 FAX052（400）9216
北 陸カスタマーズセンター ………☎076（224）8805 FAX076（224）8806
大 阪カスタマーズセンター ………☎06（6339）7124 FAX06（6339）7136
九 州カスタマーズセンター ………☎0942（44）1835 FAX0942（44）9729
福 山カスタマーズセンター ………☎0849（72）3880 FAX0849（72）2380
島 根カスタマーズセンター ………☎0849（72）3880 FAX0852（66）3732
四 国カスタマーズセンター ………☎0849（72）3880 FAX0898（25）0334

お買い求め、ご相談は